Settore Alimentare e Washdown

Prodotti per la pulizia con acqua e aria di ambienti e macchinari

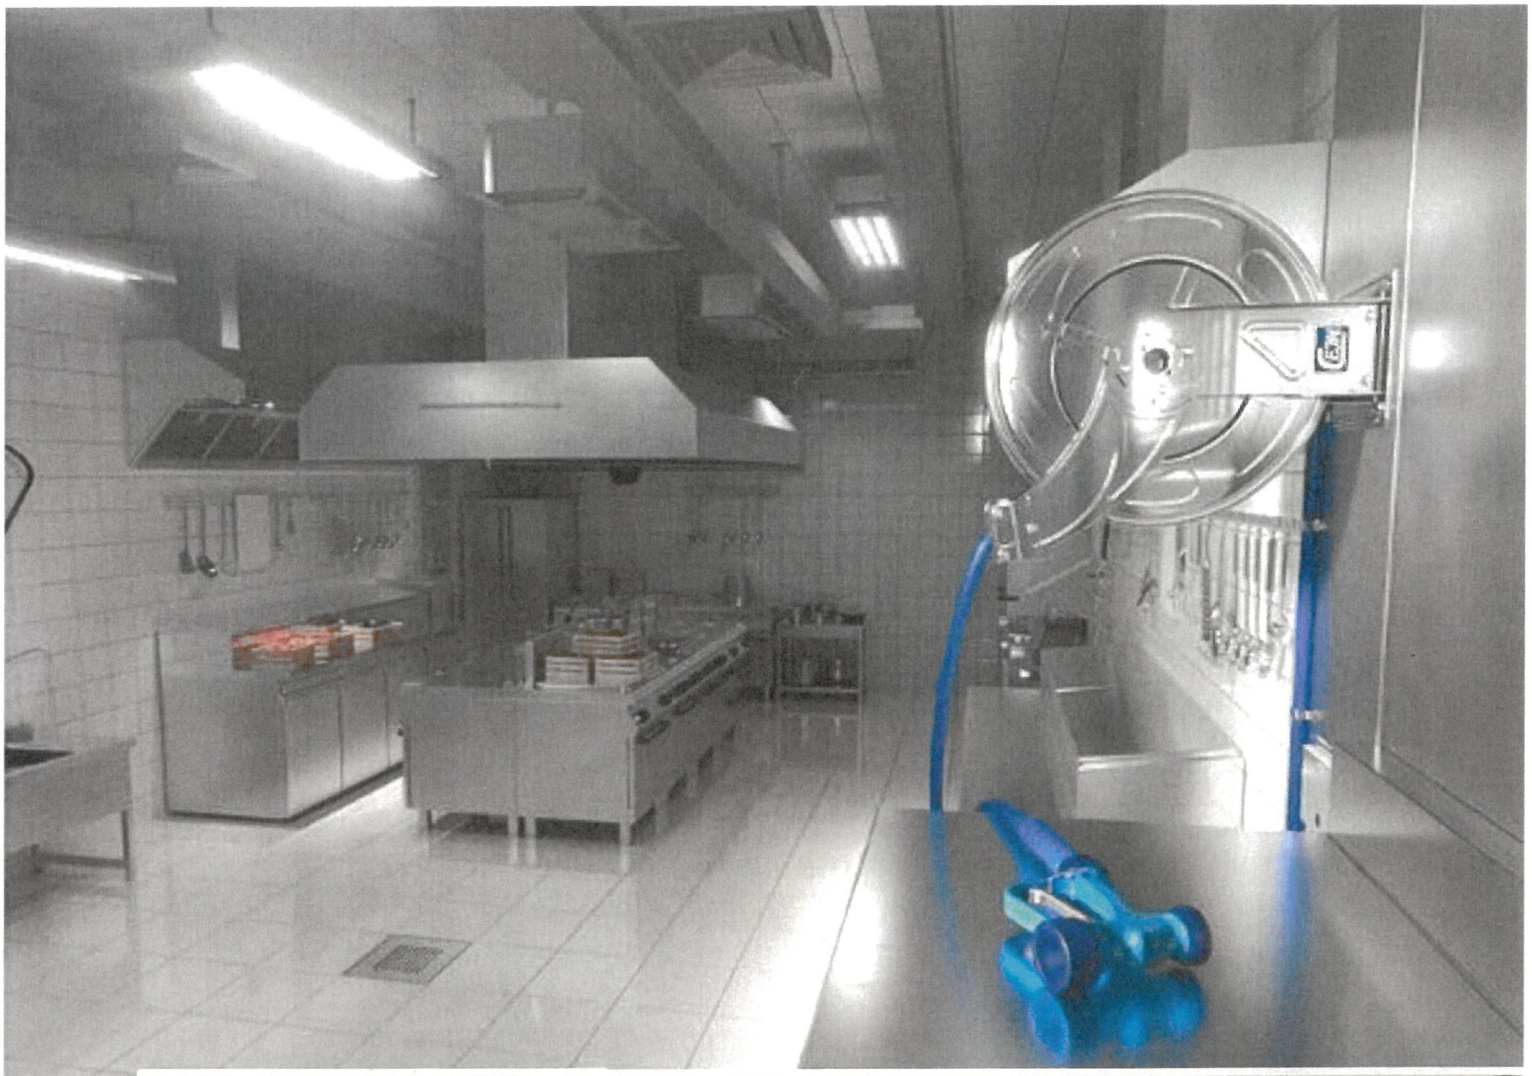

Nuovi Prodotti CEJN Washdown

Affidati alla nuova linea di prodotti CEJN Washdown!

Per mantenere un elevato standard di pulizia nel tuo ambiente di lavoro

AVVOLGITUBO IN ACCIAIO INOSSIDABILE

- Realizzato in acciaio inox AISI304
- Adatto alla pulizia di ambienti esterni ed interni
- Design resistente, ideale anche negli ambienti più impegnativi
- Facile da utilizzare
- Tubo in materiale «Food Friendly»
- Tubo di alimentazione incluso
- Idoneo anche per utilizzo con aria

PISTOLA PER LIQUIDI

- Realizzata in Acciaio Inox od ottone
- Per acqua calda fino a 90°C
- Portata 60 l/min.

Nuovi Prodotti CEJN Washdown

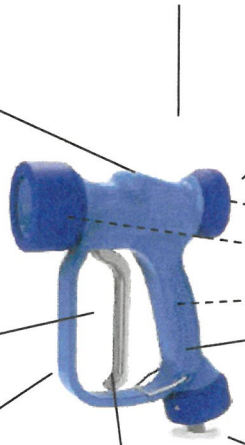

	Codice	Descrizione	Conn.
		Pistola a getto/spruzzo	
	19 913 9000	Pis. con conn. fissa in ottone	G1/2"
	19 913 9001	Pis. con conn. girevole in ottone	G1/2"
	19 913 9002	Pis. con conn. fissa inox AISI 316	G1/2"
	19 913 9003	Pis. con conn. girevole inox AISI 316	G1/2"

Dati tecnici:
Pressione max esercizio: 24 bar
Portata 60 l/min.
Utilizzo con acqua calda fino a 90°C*

* 90°C in caso di utilizzo limitato nel tempo. 60°C per utilizzo continuativo.

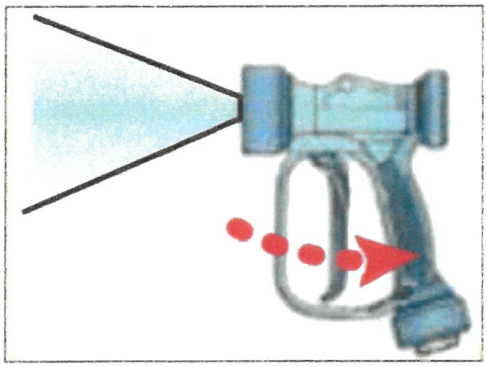

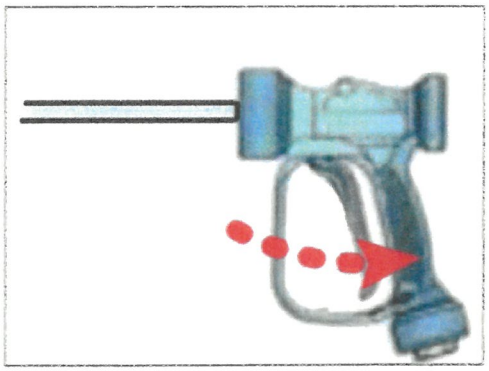

Nuovi Prodotti CEJN Washdown

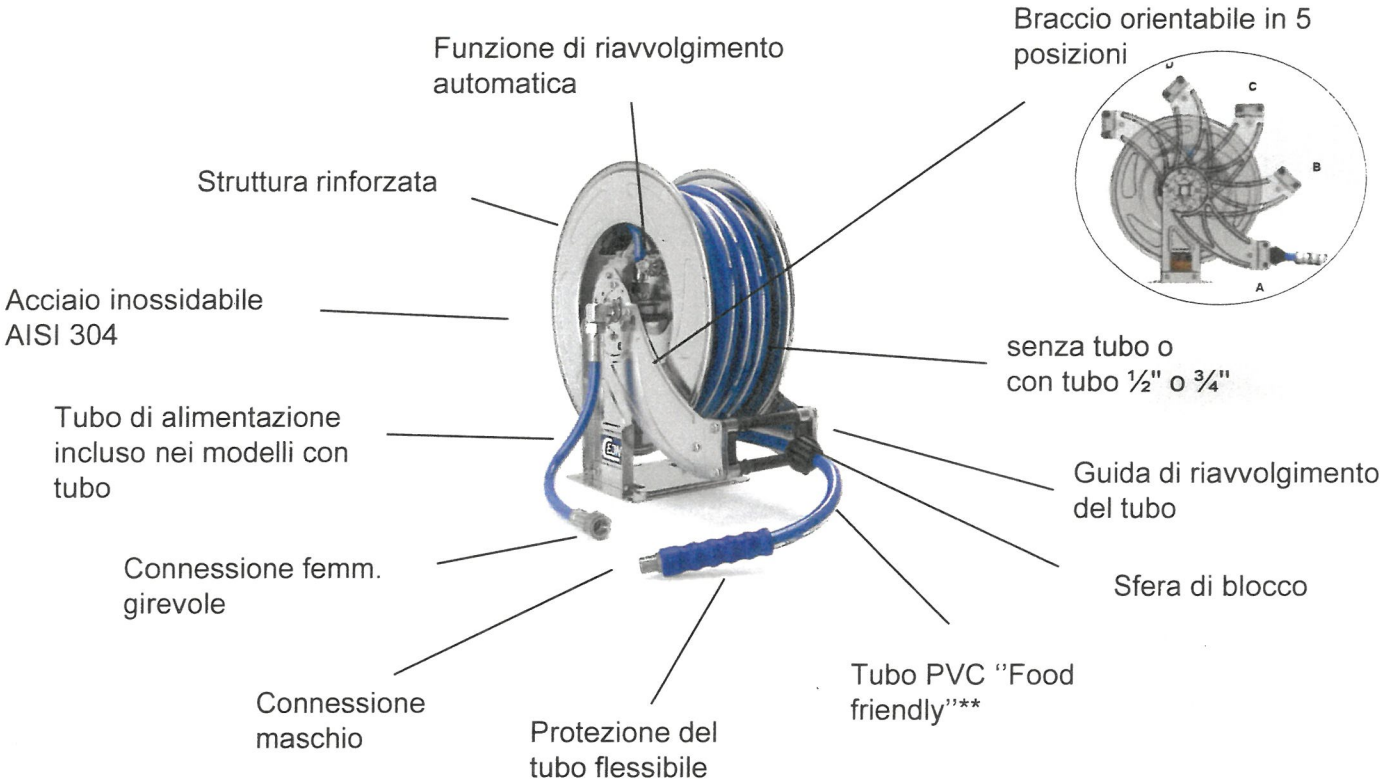

	Codice	Descrizione	Conn.
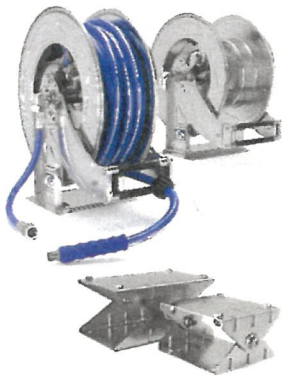		**Avvolgitubo in AISI 304**	
	19 913 1100	Midi: Senza tubo (tubo max. 1/2" 20m)	1/2"
	19 913 1115	Midi: Tubo PVC 1/2" 13x20mm L.15m	1/2"
	19 913 1120	Midi: Tubo PVC 1/2" 19x27mm L.20m	1/2"
	19 913 1200	Maxi: Senza tubo (tubo max. 3/4" 20m)	3/4"
	19 913 1220	Maxi: Tubo PVC 3/4" 19x27mm L.20m	3/4"
	19 913 9500	Staffa girevole per Midi	-
	19 913 9501	Staffa girevole per Maxi	-

Dati tecnici:	**Maxi**	**Midi**	**Staffa**
Pressione esercizio:	25°C (a 15 bar)	25°C (a 20 bar)	AISI 304
Temperature:	25°C (a 15 bar)	70°C (a 10 bar)	Rotazione +/- 50°



Nutrix/K

Marcatura: NUTRIX/K Ø INT x Ø EST REG. 10/2011 lotto

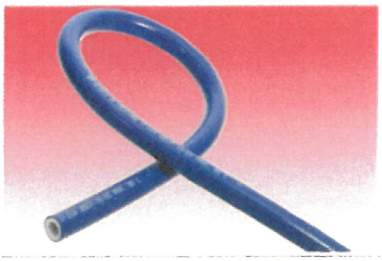

Applicazioni: Per pulizia industriale, anche nel settore agroalimentare.
Conforme al Regolamento nr. 10/2011 per il passaggio di alimenti, anche caldi, categorie A,B,C.
Ottima flessibilità, copertura non sporchevole e scivolosa, facile da pulire e resistente al contatto con grassi, detergenti e prodotti chimici. Grazie alla particolare flessibilità è consigliato per utilizzo su avvolgitubo in contesti alimentari.
Idoneo per il passaggio di acqua calda in continuo fino a 95°C e ad intermittenza fino a 120°C.
Esente da ftalati.
Temperature di utilizzo: -15°C + 95°C

Copertura: 1 - PVC blu, morbido, non sporchevole, resistente ai grassi animali 2 - Inserto tessile: poliestere alta tenacità. 3 - Strato in PVC bianco, resistente alle alte temperature. 4 - Sottostrato: speciale elastomero termoplastico neutro, resistente alle alte temperature, ai detergenti e ai disinfettanti.

Nuovi Prodotti CEJN Washdown

	Codice	Descrizione	Conn.
		**Tubo di alimentazione**	
	19 913 9211	L. 1m conn. G ½" fem.(1) x G ½" fem.(3) - Midi	gir./gir.
	19 913 9212	L. 2m conn. G ½" fem.(1) x G ½" fem.(3) - Midi	gir./gir.
	19 913 9213	L. 3m conn. G ½" fem.(1) x G ½" fem.(3) - Midi	gir./gir.
	19 913 9221	L. 1m conn. R 1" mas.(1) x G ¾" fem.(3) - Maxi	fisso/gir.
	19 913 9222	L. 2m conn. R 1" mas.(1) x G ¾" fem.(3) - Maxi	fisso/gir.
	19 913 9223	L. 3m conn. R 1" mas.(1) x G ¾" fem.(3) - Maxi	fisso/gir.
		Accessori e ricambi	
	19 913 9510	Girevole Midi	1/2"
	19 913 9511	Girevole Maxi	3/4"
	19 913 9524	Sfera di arresto tubo ½"	
	19 913 9525	Sfera di arresto tubo ¾"	
		Attacchi rapidi Serie 417 in Ottone	
	10 417 0205	Femm. con valvola fil. femm., guarn. NBR	G1/2"
	10 417 0207	Femm. con valvola fil. femm., guarn. NBR	G3/4"
	10 411 5255	Mas. no valvola fil. mas.	G1/2"
	10 411 5257	Mas. no valvola fil. mas.	G3/4"
		Attacchi rapidi Non-Drip in AISI 316	
	10 577 0210	Femm. no valvola fil. gemm., guarn. FPM	G1/2"
	10 577 1210	Femm. con valvola fil. femm. guarn. FPM	G1/2"
	10 577 5210	Mas. no valvola fil. femm., guarn. FPM	G1/2"
	10 677 0210	Femm. no valvola fil. femm., guarn. FPM	G3/4"
	10 677 1210	Femm. con valvola fil. femm., guarn. FPM	G3/4"
	10 677 5210	Mas. no valvola fil. femm., guarn. FPM	G3/4"
		**Adattatori**	
	19 900 1236	Adattatore M1/2" – M1/2"- ottone	R1/2"-R1/2"
	19 900 1237	Adattatore M3/4" – M1/2" - ottone	R3/4"-G1/2"
	19 900 1836	Adattatore M1/2" – M1/2"- inox	G1/2"-R1/2"
	19 900 2237	Adattatore F3/4" – M1/2" - ottone	G3/4"-G1/2"



In quale settori si possono utilizzare i prodotti CEJN Washdown?

- Industria alimentare
- Industria chimica
- Farmaceutico
- Ventilazione & Sanitari
- Macchine da costruzione
- Agricoltura e silvicultura
- Aviazione
- Nautica