Washdown

Prodotti di alta qualità per la pulizia e il lavaggio

I prodotti CEJN Washdown sono la scelta ottimale per un ambiente di lavoro pulito.
*In qualità di **produttori** garantiamo assistenza tecnica dopo la vendita.*

Avvolgitubo in acciaio inox per un lavaggio efficiente
Conforme FDA

L'avvolgitubo CEJN in acciaio inox AISI 304 è un prodotto efficiente e pratico per facilitare le operazioni di pulizia negli ambienti, sia internamente che esternamente.

- Pronto all'uso
- Di facile pulizia
- Design resistente
- Tubo alimentare incluso conforme alla normativa UE 1935/2004/CE

Pistole per liquidi
Conforme alla normativa EN 60335-2-79

- Disponibile in acciaio inox ed ottone
- Portata 60l/minuto
- Per acqua calda fino a 90°C

Attacchi rapidi
Conforme FDA

- In acciaio inox ed ottone

Pistola per aria compressa 208

- Certificata ***SUVA 7248***

Attacco rapido Esafe per aria compressa in acciaio inox
Conforme FDA

Washdown

Gamma di prodotti di alta qualità per la pulizia

	Articolo-Nr.	Descrizione
	11 208 3200 11 208 0952	**Pistola per aria compressa Serie 208, Certificata Suva** Temperatura: -20°C - +60°C, max. Pressione di esercizio 16 bar **Pistola per aria compressa Serie 208, Star-Tip** tubo 90mm , R 1/4'' 79 dB(A), 190l/min **Pistola per aria compressa Serie 208,** tubo 90mm con ugello silenziatore non rimovibile, R 1/4'' 83,5 dB(A), 398l/min *Certificato Suva Nr. 7248*
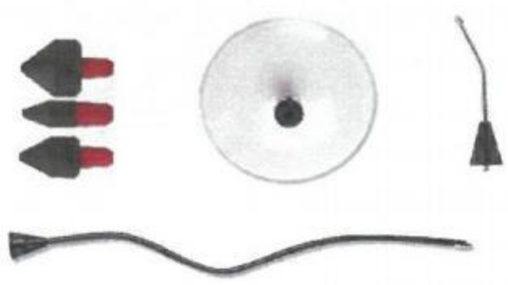	11 208 9960 11 208 9955 11 208 3215 11 208 0222	**Accessori:** Kit puntali in gomma set 3 pezzi (ø14, 25, 35mm) **Schermo protettivo** per la Serie 208 Tubo di prolungamento 90 mm **Start Tip** SMONTABILE Tubo di prolungamento 400 mm SMONTABILE
	19 958 1220 19 958 1350 19 958 1600 19 958 1801	**Matasse Tubo lineare – PUR FDA approved** Temperatura: -30°C - +70°C, max. pressione di esercizio max 16 bar 8x12mm - 50 mt 9,5x13,5mm – 100 mt 11x16mm -100 mt 13x18mm - 50 mt
	19 958 1288 19 958 1388 19 958 1688 19 958 1888	**Matasse Tubo lineare Hi-Vis per ambienti a prova d'infortunio** **FDA approved** Temperatura: -20°C - +60°C, max. pressione di esercizio max 16 bar 8 x 12mm **Hi-Vis** – 100 mt 9,5 x 13,5 **Hi-Vis**– 100 mt 11 x 16mm **Hi-Vis–** 50mt 13 x 18mm **Hi-Vis** - 50mt
	19 902 9200 19 902 9201 19 902 9202 19 902 9203 19 902 9204 19 958 1615 19 958 1865 19 958 1687 19 900 5305	**Unità multiconnessioni eSafe per aria compressa** Unità di estensione **Serie 320** Unità ad 1 via, **Serie 320** Unità a 2 vie, **Serie 320** Unità a 3 vie, **Serie 320** Unità a 4 vie, **Serie 320** **Adattatori Stream-Line** Adattatori Stream-Line R 1/2'' AG - 11x16mm, non girevole Adattatore Stream-Line G1/2'' AG - 13x18mm, non girevole Adattatore R 1/2'' AG con tubo PUR 11x16mm, girevole Raccordo a "T" G 1/2'' IG/IG/IG
	19 503 1402 19 503 5405 19 503 1202 19 503 5205 19 503 5115 19 503 5125	**Filtro/regolatore con manometro,** versione alluminio, max 16 bar Filtro/regolatore con manometro modello 651 25µm G 1/4'' IG Filtro/regolatore con manometro modello 652 25µm G 1/2'' IG Regolatore Modello 651 con Manometro, 0-10 bar G 1/4'' IG Regolatore Modello 652 con Manometro, 0.5-10 bar G 1/2'' IG Filtro 5µm, Modello 652 G 1/2'' IG Filtro 0.01µm, Modello 652 G 1/2'' IG

Washdown

Gamma di prodotti di alta qualità per la pulizia

	Articolo-Nr.	Descrizione
		Kit tubo spiralato serie 315 eSafe approvato FDA, pressione massima di esercizio 10 bar, temperatura -20°C - +70°C
	19 958 9371	6,5x10 mm streamline, lunghezza 4 m
	19 958 9372	6,5x10 mm streamline, lunghezza 6 m
	19 958 9373	8x12mm streamline, lunghezza 8m
		Tubo PUR dritto
	19 958 9201	9,5x13,5 mm lunghezza 10m
	19 958 9202	9,5x13,5 mm lunghezza 15m
		Kit spirale raccordata Serie 320 eSafe approvato FDA pressione max di esercizio 10 bar, Temperatura -20°C - +70°C
	19 958 9764	6,5x10mm Streamline, Lunghezza 4m
	19 958 9765	6,5x10mm Streamline, Lunghezza 6m
	19 958 9707	8x12mm Streamline, Lunghezza 6m 
	19 958 9708	8x12mm Streamline, Lunghezza 8m
	19 958 9048	8x12mm Streamline, Lunghezza 8m **Tubo Hi-Vis**
		Euro-Profil
		Kit tubo lineare PUR Serie 320 eSafe
	19 958 9898	8x12mm Streamline, Lunghezza 10m
	19 958 9245	8x12mm Streamline, Lunghezza 10m **Tubo Hi-Vis**
	19 958 9899	8x12mm Streamline, Lunghezza 15m
	19 958 9334	**Kit spirale PUR approvato FDA** Kit di tubi a spirale PUR conforme FDA 8x12 mm Streamline, lunghezza 6 m con pistola di sicurezza 11 208 3100,Nipplo serie 320

Nessun rischio di inciampo a causa dei tubi che giacciono sul pavimento! Avvolgitori automatici di tubi e cavi per l'ordine, la sicurezza e il benessere sul posto di lavoro!

		Avvolgitubo chiuso per aria Temperatura: -20°C - +60°C, pressione max.16 bar
	19 911 2022	10m, 8x12mm, R 1/4'' 16 bar
	19 911 2028	10m, 8x12mm, R 1/4'' 16 bar **Tubo Hi-Vis**
	19 911 2120	17m, 8x12mm, R 1/4'' 16 bar
	19 911 2128	17m, 8x12mm, R 1/4'' AG 16 bar, **Tubo Hi-Vis**
	19 911 2130	14m, 9.5x13.5mm, R 3/8'' 16 bar
	19 911 2140	10m, 11x16mm, R 1/2'' 16 bar
		Avvolgicavo elettrico 240 Volt Temperatura: -10°C - +50°C
	19 911 2301	17m, **IP 44**, 3x1,5mm, 10 Amp., 2400 W, spina CH
	19 911 2311	16m, **IP 44**, 3x1,5mm, 10 Amp., 2400 W, spina CH
	19 911 2312	10m, **IP 65**, 3x 1,5mm, 10 Amp., 2400 W, spina CEE
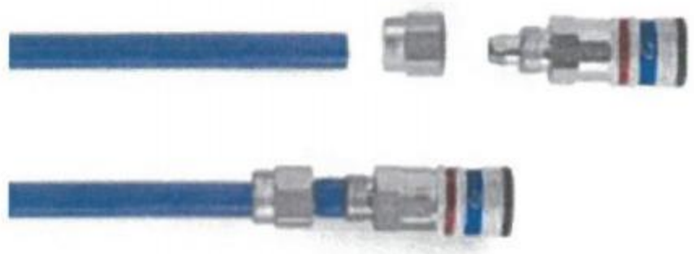
Connessione stream line